



Zahnarztpraxis Riegersburg

Zahnfee


PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



K-CIRCUM

Fixed White | Aufbau

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	25 W – 92 W
Lichtstrom	4.364 lm – 15.296 lm
Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K
Farbwiedergabeindex	> 80
Schutzart	IP 20
Steuerung	nicht dimmbar
Lebensdauer	L70/B20 50.000h
Prüfungen/Zulassungen	CE RoHs Konformität
Gewicht	5 kg 8 kg 14 kg 19 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau

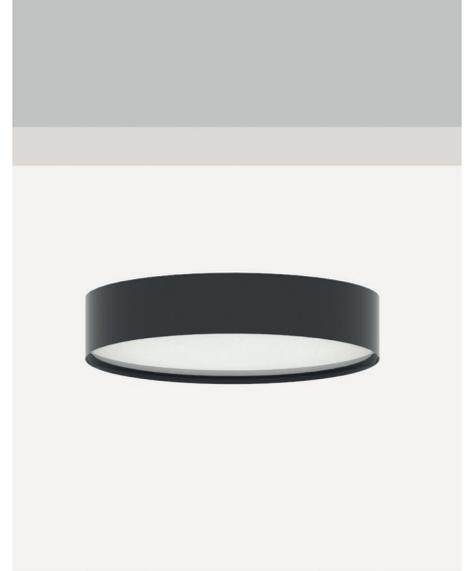

Lichtquelle nicht austauschbar



- Hocheffiziente Vollkreis Leuchte.
- Perfekte Ergänzung zur Ringleuchte.
- Gleichmäßige & homogene Ausleuchtung der Fläche.
- Vielfalt an Durchmessern und Montagevarianten.
- Aufgrund der geringen Höhe ist die Leuchte vielseitig einsetzbar.
- Leuchte mit hygienischer Zulassung.
- Andere Farben auf Anfrage.
- Auf Anfrage als Einbauleuchte erhältlich.
- Auf Anfrage in Dali erhältlich.



Artikelnummer	Leuchte
K-CIRCUM-FW-1001	K-Circum Anbauleuchte / 4000K / D450mm / H120mm / 25W / 4589lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1002	K-Circum Anbauleuchte / 3000K / D450mm / H120mm / 25W / 4364lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1003	K-Circum Anbauleuchte / 4000K / D650mm / H120mm / 50W / 9177lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1004	K-Circum Anbauleuchte / 3000K / D650mm / H120mm / 50W / 8728lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1005	K-Circum Anbauleuchte / 4000K / D950mm / H120mm / 84W / 15296lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1006	K-Circum Anbauleuchte / 3000K / D950mm / H120mm / 84W / 14546lm / ON/OFF / schwarz

Hinweise

Die Lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.