







PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



# K-STRADA 90

Fixed White | Einbau

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	Lichtquelle	LED Modul
	Leistung	13,8 W
	Lichtstrom	1.250 lm   1.350 lm
	Farbtemperatur	3.000 K   4.000 K
	Farbwiedergabeindex	97
	Schutzart	IP 20
	Lebensdauer	L80/B10 60.500h
	Prüfungen/Zulassungen	CE   RoHS Konformität
	Gewicht	0,5 kg
	Betriebsspannung	220 V – 240 V
	Steuerung	nicht dimmbar
	Schutzklasse	II
	Montage	Einbau

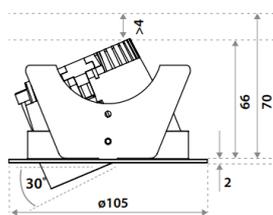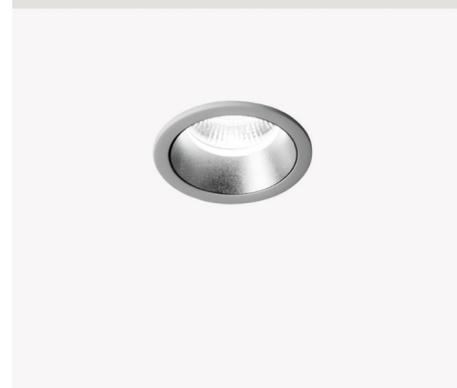

Deckenausschnitt 92 mm



- Das Leuchtengehäuse ist in weiß oder schwarz erhältlich.
- Der Reflektor ist in weiß, silber, schwarz oder gold erhältlich.
- Kompaktes Design mit geringer Einbautiefe.
- Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung.
- Abstrahlwinkel: 24° | 60° | 80°
- Auf Anfrage in Dali, Casambi, 1-10 V & Push erhältlich.



Artikelnummer	Leuchte
K-STRADA-90-3000-0001-WHWH	K-Strada 90 Einbauleuchte / 3000 K / 13,8W / 1250lm / 24° / weiß
K-STRADA-90-3000-0002-WHWH	K-Strada 90 Einbauleuchte / 3000 K / 13,8W / 1250lm / 60° / weiß
K-STRADA-90-3000-0003-WHWH	K-Strada 90 Einbauleuchte / 3000 K / 13,8W / 1250lm / 80° / weiß
K-STRADA-90-3000-0001-BLBL	K-Strada 90 Einbauleuchte / 3000 K / 13,8W / 1250lm / 24° / schwarz
K-STRADA-90-3000-0002-BLBL	K-Strada 90 Einbauleuchte / 3000 K / 13,8W / 1250lm / 60° / schwarz
K-STRADA-90-3000-0003-BLBL	K-Strada 90 Einbauleuchte / 3000 K / 13,8W / 1250lm / 80° / schwarz
K-STRADA-90-4000-0001-WHWH	K-Strada 90 Einbauleuchte / 4000 K / 13,8W / 1250lm / 24° / weiß
K-STRADA-90-4000-0002-WHWH	K-Strada 90 Einbauleuchte / 4000 K / 13,8W / 1250lm / 60° / weiß
K-STRADA-90-4000-0003-WHWH	K-Strada 90 Einbauleuchte / 4000 K / 13,8W / 1250lm / 80° / weiß
K-STRADA-90-4000-0001-BLBL	K-Strada 90 Einbauleuchte / 4000 K / 13,8W / 1250lm / 24° / schwarz
K-STRADA-90-4000-0002-BLBL	K-Strada 90 Einbauleuchte / 4000 K / 13,8W / 1250lm / 60° / schwarz
K-STRADA-90-4000-0003-BLBL	K-Strada 90 Einbauleuchte / 4000 K / 13,8W / 1250lm / 80° / schwarz

Die maximale Leuchtenanzahl an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchteneinschaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

Schutzschalter Typ	C16	B16
Leuchten Anzahl	80	50

#### Hinweise

Die Lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10°C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf [www.kiteo.eu](http://www.kiteo.eu).