

Xpress Wandsteuerung mit vier Zieltasten

- Kabellose Benutzeroberfläche, konfigurierbar über die Casambi-App
- ON/OFF (Standby) Schaltung von Leuchten
- Stufenlose Regelung der Helligkeit (1 % – 100 %), des Farbdurchlaufs sowie der Farbtemperatur (1.800 K – 16.000 K) in 25 Kelvin-Schritten
- Steuerung von einzelnen Leuchten sowie Leuchtengruppen möglich
- Getrennte Steuerbarkeit in/direkter Lichtanteile
- Realisierung von mehreren automatisch ablaufenden Helligkeits- und Farbsequenzen
- Aufbau und Zurücksetzen eines Netzwerks



Technische Daten

Dimensionen	90 x 90 x 12 mm
Reichweite	bis zu 60 m
Batterie	CR 2430 Lithium-Knopfzelle
Batterie-Lebensdauer	2-5 Jahre (je nach Nutzung)
Gehäusefarbe	schwarz oder weiß
Montage	mittels Magneten an der Montageplatte

Artikelnummer	Modul
K-CSXP-W	Casambi XPress weiß
K-CSXP-B	Casambi XPress schwarz




CASAMBI

Preset-Tasten

Tasten 1 | 2 | 3 | 4

Leuchtensteuerung

Szenen, Animationen abrufen

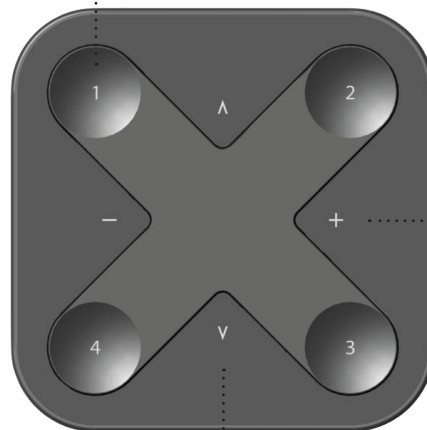

Dimmer-Tasten

Tasten + | -

Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste

Multifunktions-Tasten

Tasten ^ | v

Änderung der Farbtemperatur in 25 Kelvin-Schritten

Änderung der indirekten/direkten Lichtverhältnisse