

KITEO RE-FIT

Umrüstung von Rasterleuchten



Plug&Play

Einfache Montage mit Magnetclips (durchschnittliche Umrüstdauer von 8-12 Minuten).



Top Farbwiedergabe

Und bester Sehkomfort dank CRI 92.



Nachhaltigkeit

Das Leuchtengehäuse kann bestehen bleiben. Keine baulichen Maßnahmen an der Decke notwendig!



Voll zertifizierte LED Leuchte

nach ENEC Norm (CE, ENEC, UL, EN etc.)
Normativ, haftungstechnisch und aus Gewährleistungssicht einwandfrei.



IP54

Schutz der Leuchte (EVG IP20).



Förderungsfähig

Die Kriterien $>120\text{lm/W}$, CRI und ENEC-Zertifizierung werden erfüllt.




PERFEKT AUF FÜR FOLGENDE PROJEKTE



KITEO RE-FIT

Rasterleuchten

TECHNISCHE DATEN	Lichtquelle	LED Modul
	Leistung	6 W – 28 W
	Lichtstrom	820 lm – 3.970 lm
	Farbtemperatur	4.000 K
	Farbwiedergabeindex	> 90
	Schutzart	IP 54
	Lebensdauer	L80/B10 70.000h
	Prüfungen/Zulassungen	CE ENEC UL
	Betriebsspannung	230 VAC
	Steuerung	Schaltbar
	Schutzklasse	III

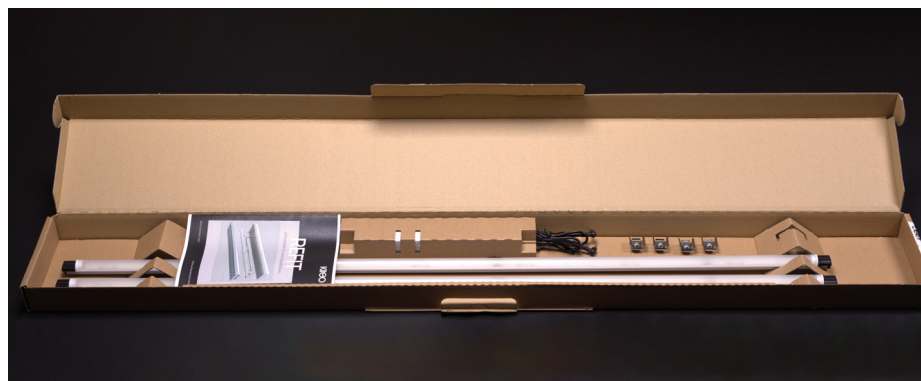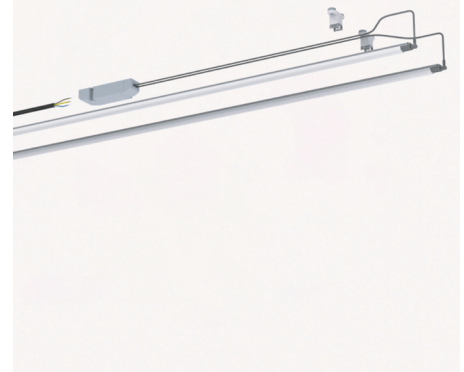

- Hocheffiziente Lichtlösung bis zu 180 lm/W.
- Energieeinsparung bis zu 70 % ggü. einer Leuchtstoffröhre und 30 % ggü. einer LED-Tube.
- Symmetrische 120° Abstrahlung.
- Weiterverwendung des bestehenden Leuchtgehäuses - keine baulichen Maßnahmen notwendig.
- Voll zertifizierte Leuchte - ENEC, CE, UL etc.
- Flickerfreie, förderungsfähige und anschlussfertige Beleuchtungslösung.
- Montage mittels 0° Magnethalterungen - je 2 Magnetclips pro RE-FIT Leuchte.
- DALI sowie weitere Lichtfarben auf Anfrage.



Artikelnummer	Leuchte 1-flammig	Ersatz für
K-RE-FIT-4000001	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 562mm / 6W / 60mA / 4000K / BG18W / ON/OFF	T8 / 600mm / 18W
K-RE-FIT-4000002	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1170mm / 13W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T8 / 1200mm / 36W
K-RE-FIT-4000003	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1450mm / 22W / 80mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	T8 / 1500mm / 58W
K-RE-FIT-4000004	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 516mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HE / 550mm / 14W
K-RE-FIT-4000005	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 843mm / 8W / 50mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HE / 850mm / 21W
K-RE-FIT-4000006	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1124mm / 13W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HE / 1150mm / 28W
K-RE-FIT-4000007	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1450mm / 13W / 50mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HE / 1450mm / 35W
K-RE-FIT-4000008	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 516mm / 7W / 80mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HO / 550mm / 24W
K-RE-FIT-4000009	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 843mm / 12W / 80mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HO / 850mm / 39W
K-RE-FIT-4000010	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1450mm / 18W / 70mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HO / 450mm / 49W
K-RE-FIT-4000011	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1124mm / 21W / 100mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	T5 HO / 1150mm / 54W
K-RE-FIT-4000012	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1450mm / 28W / 100mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	T5 HO / 1450mm / 80W
K-RE-FIT-4000013	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 516mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HE ECO / 550mm / 13W
K-RE-FIT-4000014	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1124mm / 13W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HE ECO / 1150mm / 25W
K-RE-FIT-4000015	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1450mm / 13W / 50mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HE ECO / 1450mm / 32W
K-RE-FIT-4000016	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 516mm / 7W / 80mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HO ECO / 550mm / 20W
K-RE-FIT-4000017	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1450mm / 18W / 70mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	T5 HO ECO / 1450mm / 45W
K-RE-FIT-4000018	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1124mm / 21W / 100mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	T5 HO ECO / 1150mm / 50W
K-RE-FIT-4000019	KIT RE-FIT SET / 1x LED / 1450mm / 28W / 100mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	T5 HO ECO / 1450mm / 73W

Hinweise



Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.



KITEO RE-FIT

Rasterleuchten

TECHNISCHE DATEN	Lichtquelle	LED Modul
	Leistung	6 W – 28 W
	Lichtstrom	820 lm – 3.970 lm
	Farbtemperatur	4.000 K
	Farbwiedergabeindex	> 90
	Schutzart	IP 54
	Lebensdauer	L80/B10 70.000h
	Prüfungen/Zulassungen	CE ENEC UL
	Betriebsspannung	230 VAC
	Steuerung	Schaltbar
	Schutzklasse	III

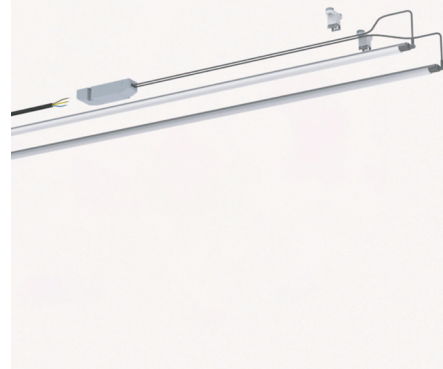

Artikelnummer	Leuchte 2-flammig	Ersatz für
K-RE-FIT-4000020	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 562mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	2x T8 / 600mm / 18W
K-RE-FIT-4000021	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1170mm / 14W / 60mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	2x T8 / 1200mm / 36W
K-RE-FIT-4000022	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1450mm / 21W / 80mA / 4000K / BG 60W / ON/OFF	2x T8 / 1500mm / 58W
K-RE-FIT-4000023	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 516mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	2x T5 HE / 550mm / 14W
K-RE-FIT-4000024	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 843mm / 8W / 50mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	2x T5 HE / 850mm / 21W
K-RE-FIT-4000025	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1124mm / 13W / 60mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	2x T5 HE / 1150mm / 28W
K-RE-FIT-4000026	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1450mm / 14W / 50mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	2x T5 HE / 1450mm / 35W
K-RE-FIT-4000027	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 516mm / 7W / 80mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	2x T5 HO / 550mm / 24W
K-RE-FIT-4000028	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 843mm / 12W / 80mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	2x T5 HO / 850mm / 39W
K-RE-FIT-4000029	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1450mm / 18W / 70mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	2x T5 HO / 1450mm / 49W
K-RE-FIT-4000030	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1124mm / 20W / 100mA / 4000K / BG 60W / ON/OFF	2x T5 HO / 1150mm / 54W
K-RE-FIT-4000031	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1450mm / 26W / 100mA / 4000K / BG 60W / ON/OFF	2x T5 HO / 1450mm / 80W
K-RE-FIT-4000032	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 516mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	2x T5 HE ECO / 550mm / 13W
K-RE-FIT-4000033	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1124mm / 13W / 60mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	2x T5 HE ECO / 1150mm / 25W
K-RE-FIT-4000034	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1450mm / 14W / 50mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	2x T5 HE ECO / 1450mm / 32W
K-RE-FIT-4000035	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 516mm / 7W / 80mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	2x T5 HO ECO / 550mm / 20W
K-RE-FIT-4000036	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1450mm / 18W / 70mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	2x T5 HO ECO / 1450mm / 45W
K-RE-FIT-4000037	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1124mm / 20W / 100mA / 4000K / BG 60W / ON/OFF	2x T5 HO ECO / 1150mm / 50W
K-RE-FIT-4000038	KIT RE-FIT SET / 2x LED / 1450mm / 26W / 100mA / 4000K / BG 60W / ON/OFF	2x T5 HO ECO / 1450mm / 73W

Artikelnummer	Leuchte 3-flammig	Ersatz für
K-RE-FIT-4000039	KIT RE-FIT SET / 3x LED / 562mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	3x T8 / 600mm / 18W
K-RE-FIT-4000040	KIT RE-FIT SET / 3x LED / 516mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	3x T5 HE / 550mm / 14W
K-RE-FIT-4000041	KIT RE-FIT SET / 3x LED / 516mm / 7W / 80mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	3x T5 HO / 550mm / 24W
K-RE-FIT-4000042	KIT RE-FIT SET / 3x LED / 516mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 18W / ON/OFF	3x T5 HE ECO / 550mm / 13W
K-RE-FIT-4000043	KIT RE-FIT SET / 3x LED / 516mm / 7W / 80mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	3x T5 HO ECO / 550mm / 20W

Artikelnummer	Leuchte 4-flammig	Ersatz für
K-RE-FIT-4000045	KIT RE-FIT SET / 4x LED / 562mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	4x T8 / 600mm / 18W
K-RE-FIT-4000046	KIT RE-FIT SET / 4x LED / 516mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	4x T5 HE / 550mm / 14W
K-RE-FIT-4000047	KIT RE-FIT SET / 4x LED / 516mm / 7W / 80mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	4x T5 HO / 550mm / 24W
K-RE-FIT-4000048	KIT RE-FIT SET / 4x LED / 516mm / 6W / 60mA / 4000K / BG 35W / ON/OFF	4x T5 HE ECO / 550mm / 13W

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35 °C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. CCT-Werte außerhalb des Bereichs 2.500–7.000 K können über CIE-xy-Werte eingestellt werden. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.

Letzte Änderung: 19.02.2025